


Einrichten Ihrer SIP-Rufnummern auf der FritzBox 7490

Sie haben sich gegen eine automatisierte Provisionierung Ihres Routers entschlossen? Dieser Guide soll Ihnen helfen Ihre SIP Rufnummern auf Ihrem Endgerät einzutragen.


Bitte beachten Sie, dass die Stadtwerke ohne einer automatisierten Provisionierung Ihres Endgerätes keinen technischen Support anbieten können!

1. Nachdem Sie eine Internetverbindung eingerichtet haben, gehen Sie bitte im Hauptmenü unter

Telefonie -> Eigene Rufnummern -> Neue Rufnummer

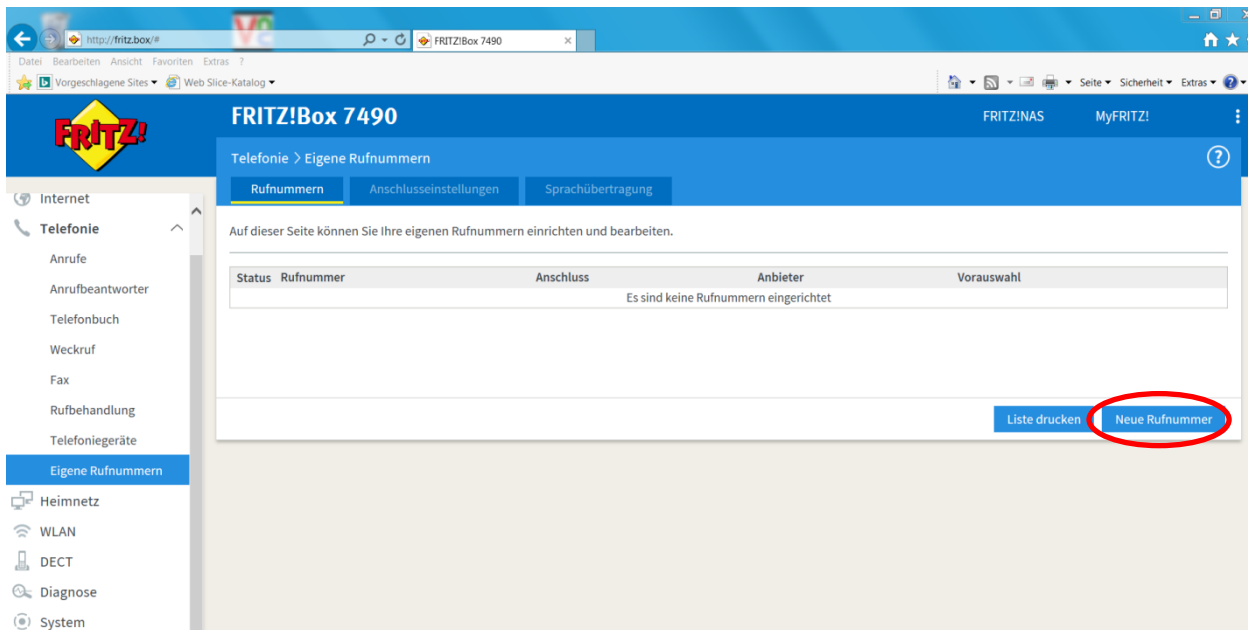

2. Im nächsten Schritt öffnet sich ein Fenster. Antworten Sie auf die Frage, welcher Anschlusstyp vorliegt mit „IP-basierter-Anschluss“ und drücken Sie weiter.

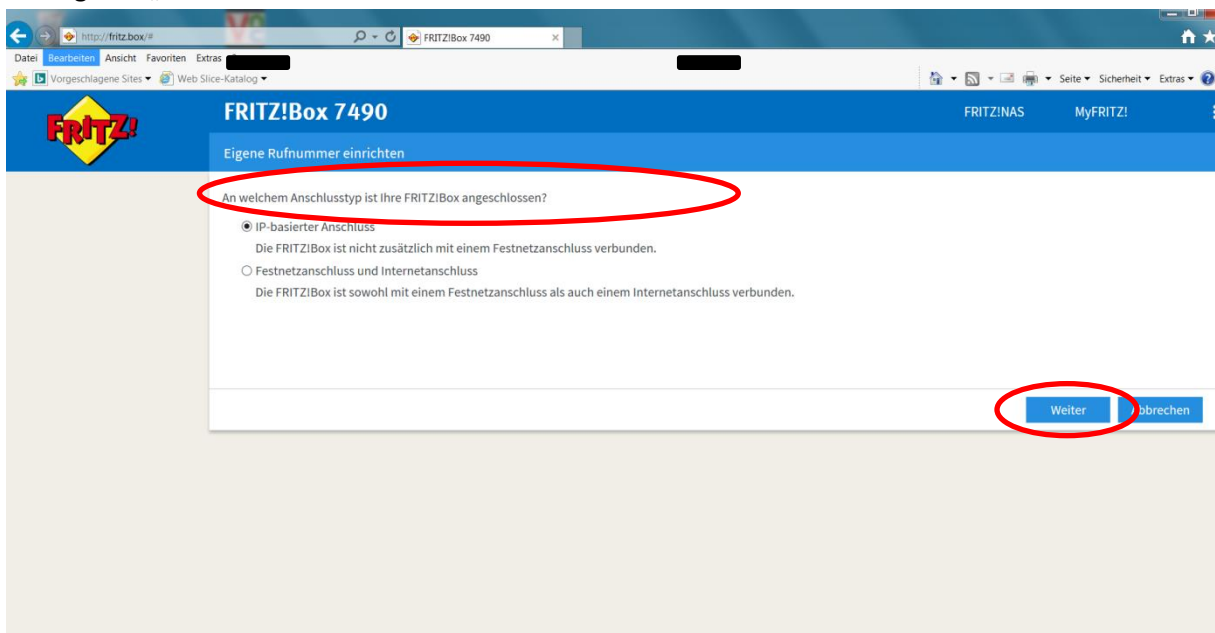

3. Geben Sie nun Ihre Zugangsdaten ein, welche Sie von den Stadtwerken erhalten haben. Achten Sie bitte genau auf die richtige Eingabe der Daten und drücken Sie „Weiter“.

FRITZ!Box 7490

Internetrufnummer eintragen

Wählen Sie Ihren Internettelefonie-Anbieter aus und tragen Sie die Ihnen mitgeteilten Anmeldedaten ein.

Telefonie-Anbieter: anderer Anbieter

Rufnummer für die Anmeldung: 00498081 [red circle]

Interne Rufnummer in der FRITZ!Box: [red circle]

Benutzername: 00498081 [red circle]

Kennwort: [red circle]

Registrar: cablesurf-sip.hikomm.net

Proxy-Server: cablesurf-sip.hikomm.net

Weiter

4. Speichern Sie die Internetrufnummern indem Sie „Weiter“ drücken.

FRITZ!Box 7490

Internetrufnummern speichern

Anbieter	anderer Anbieter
Internetrufnummer	00498081
Benutzername	00498081
Registrar	cablesurf-sip.hikomm.net
Proxy-Server	cablesurf-sip.hikomm.net

Im nächsten Schritt werden die Anmeldedaten in die FRITZ!Box gespeichert. Anschließend wird geprüft, ob die Einrichtung erfolgreich abgeschlossen wurde und über die eingerichtete Internetrufnummer nun telefoniert werden kann.

Zurück Weiter Abbrechen

5. Im nächsten Schritt werden Ihre Rufnummern geprüft um den Prozess fertigzustellen, drücken Sie bitte „Weiter“.

FRITZ!Box 7490

Internetrufnummern prüfen

Anbieter	cablesurf-sip.hikomm.net
Internetrufnummer	00498081
Benutzername	00498081
Registrar	cablesurf-sip.hikomm.net
Proxy-Server	cablesurf-sip.hikomm.net

Die Anmeldedaten wurden gespeichert.

Die Prüfung der Internettelefonie war erfolgreich.

Zurück Weiter Abbrechen

6. Geben Sie nun die verbleibenden Rufnummern ein, wie in Schritt 1-5 beschrieben.